


Technisches Datenblatt furo 36042 (42 x 120 cm / 360 W)

Technische Daten			
Modell	furo 36042	Gewicht	16 kg inkl. 2 Badetuchstangen
Frontseite	ESG Glas	Rückseite	Einbrennlackiert
Spannung	240 VAC / 50 Hz	Leistung	360 W / 1.58 A / IP 44

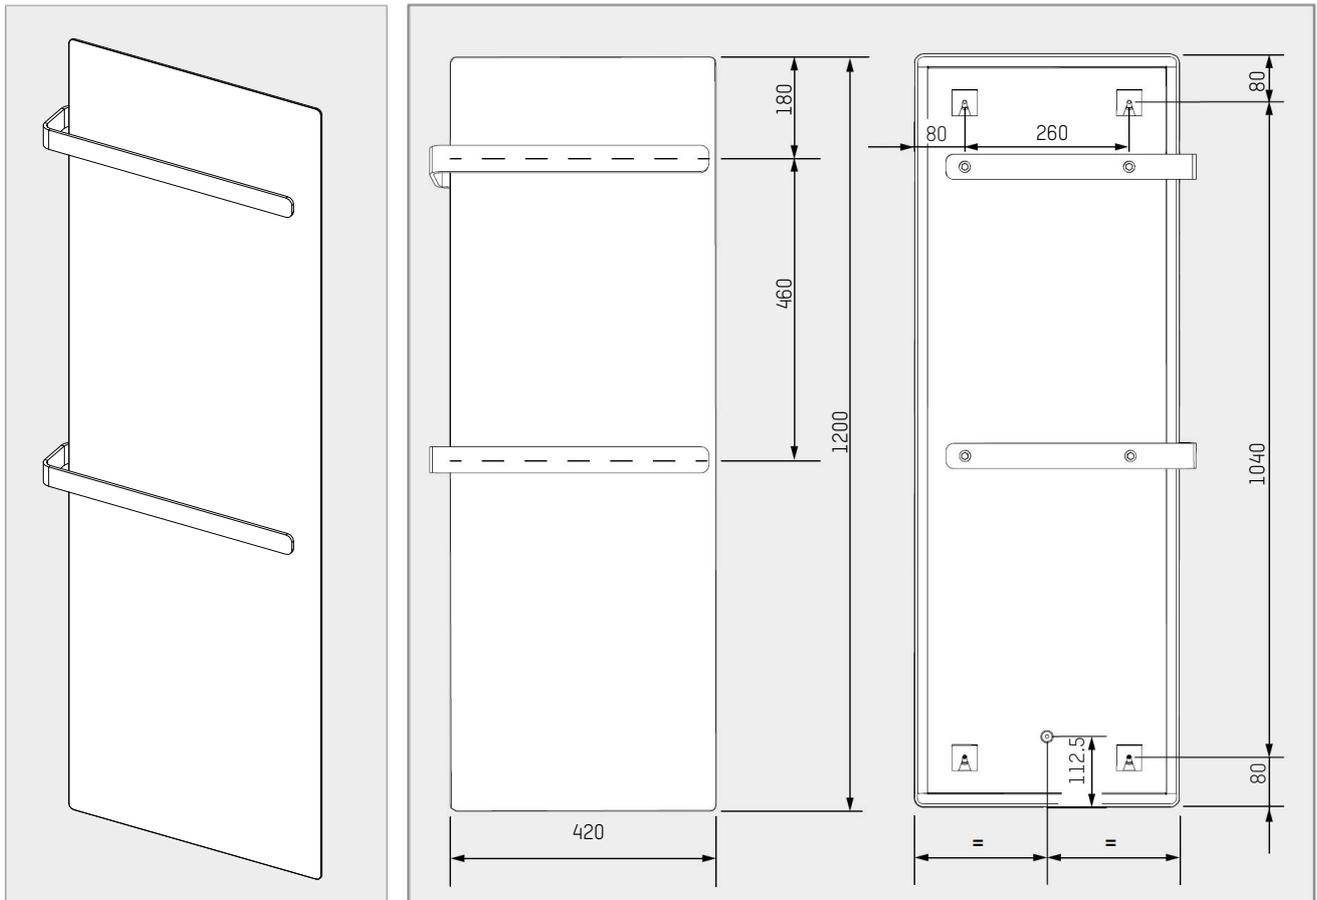

Anschluss mit Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m
- Steckdose: Typ 13
- Stecker: Typ 13 Winkelstecker

Tipp: Um den Anschluss zu verdecken, Badetuchwärmer vor dem Anschluss platzieren.

Direktanschluss ohne Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m


ACHTUNG: Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur oder eine ähnlich qualifizierte Fachperson erfolgen.

- ▶ Geltende Normen beachten.
- ▶ Typ 13 Winkelstecker abschneiden.
- ▶ Anschluss in einer AP- oder UP-Dose geschützt anschliessen.

Technisches Datenblatt furo 44052 (52 x 120 cm / 440 W)

Technische Daten

Modell	furo 44052	Gewicht	18 kg inkl. 2 Badetuchstangen
Frontseite	ESG Glas	Rückseite	Einbrennlackiert
Spannung	240 VAC / 50 Hz	Leistung	440 W / 2.0 A / IP 44

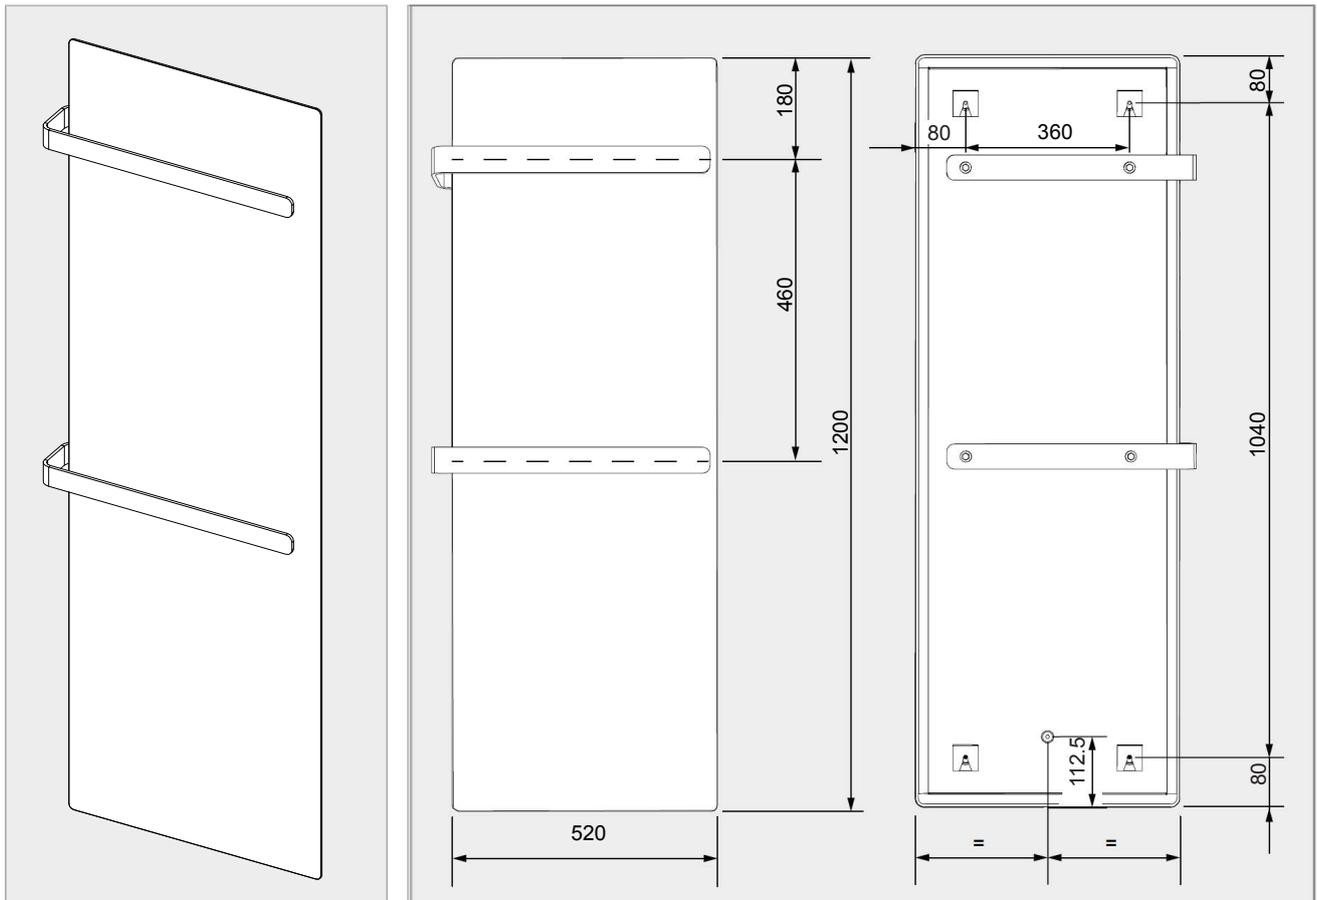

Anschluss mit Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m
- Steckdose: Typ 13
- Stecker: Typ 13 Winkelstecker

Tipp: Um den Anschluss zu verdecken, Badetuchwärmer vor dem Anschluss platzieren.

Direktanschluss ohne Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m


ACHTUNG: Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur oder eine ähnlich qualifizierte Fachperson erfolgen.

- ▶ Geltende Normen beachten.
- ▶ Typ 13 Winkelstecker abschneiden.
- ▶ Anschluss in einer AP- oder UP-Dose geschützt anschliessen.

Technisches Datenblatt furo 52042 (42 x 160 cm / 520 W)

Technische Daten

Modell	furo 52042	Gewicht	19 kg inkl. 2 Badetuchstangen
Frontseite	ESG Glas	Rückseite	Einbrennlackiert
Spannung	240 VAC / 50 Hz	Leistung	520 W / 2.5 A / IP 44

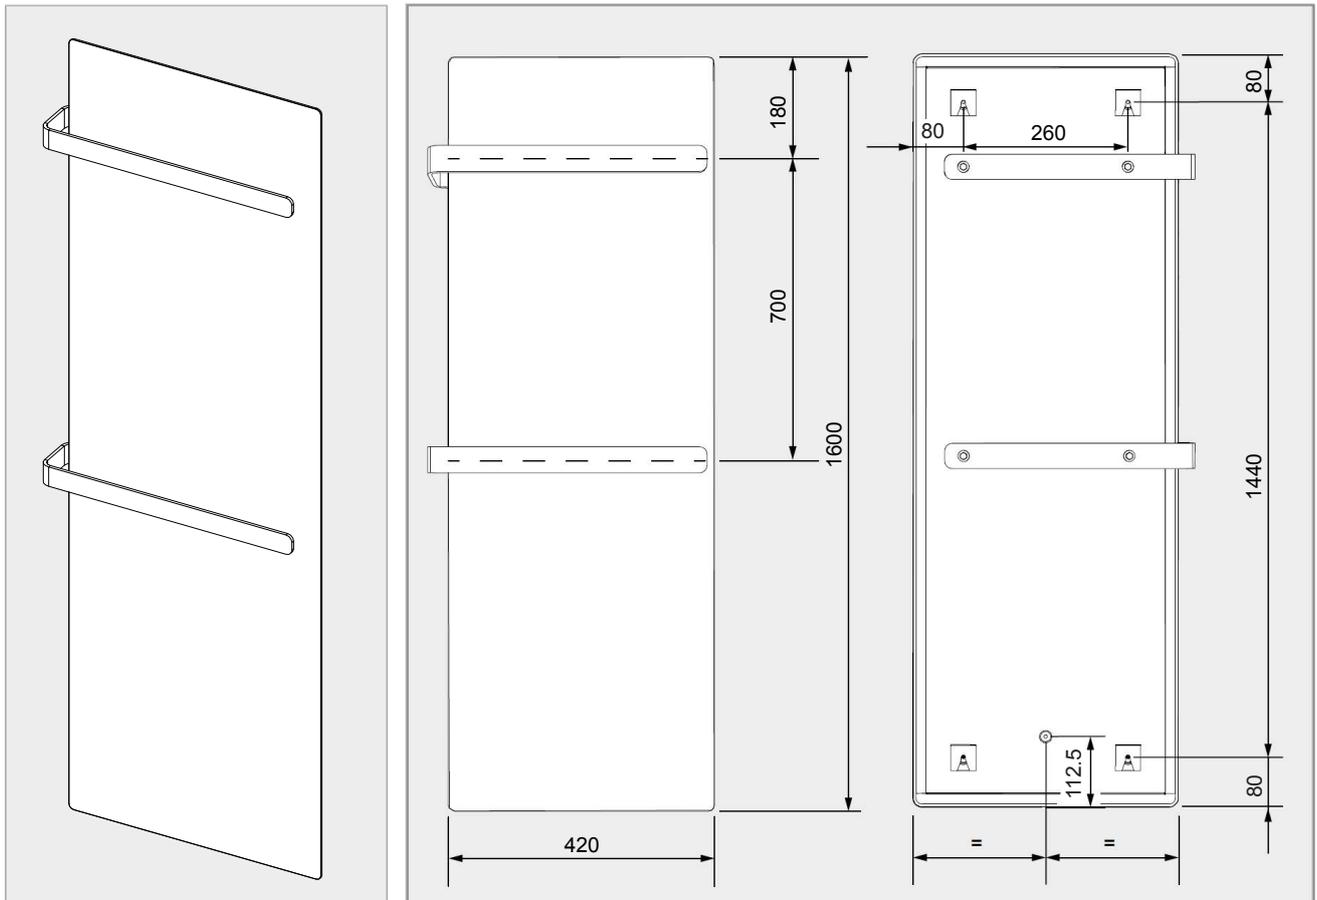

Anschluss mit Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m
- Steckdose: Typ 13
- Stecker: Typ 13 Winkelstecker

Tipp: Um den Anschluss zu verdecken, Badetuchwärmer vor dem Anschluss platzieren.

Direktanschluss ohne Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m


ACHTUNG: Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur oder eine ähnlich qualifizierte Fachperson erfolgen.

- ▶ Geltende Normen beachten.
- ▶ Typ 13 Winkelstecker abschneiden.
- ▶ Anschluss in einer AP- oder UP-Dose geschützt anschliessen.

Technisches Datenblatt furo 66052 (52 x 160 cm / 660 W)

Technische Daten

Modell	furo 66052	Gewicht	21 kg inkl. 2 Badetuchstangen
Frontseite	ESG Glas	Rückseite	Einbrennlackiert
Spannung	240 VAC / 50 Hz	Leistung	660 W / 2.8 A / IP 44

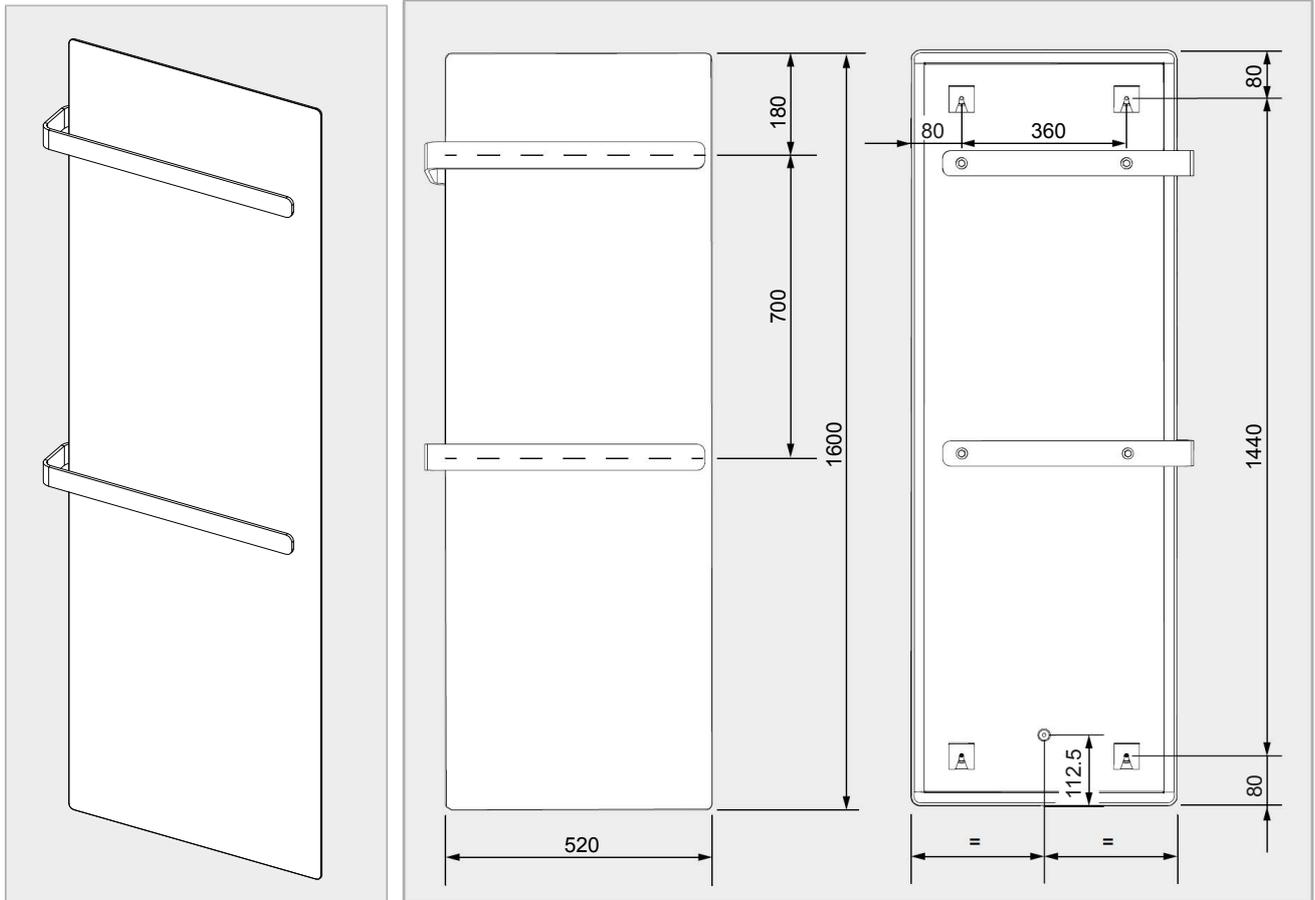

Anschluss mit Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m
- Steckdose: Typ 13
- Stecker: Typ 13 Winkelstecker

Tipp: Um den Anschluss zu verdecken, Badetuchwärmer vor dem Anschluss platzieren.

Direktanschluss ohne Stecker

- Standardlänge des Kabels: 1.6 m

ACHTUNG: Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur oder eine ähnlich qualifizierte Fachperson erfolgen.

- ▶ Geltende Normen beachten.
- ▶ Typ 13 Winkelstecker abschneiden.
- ▶ Anschluss in einer AP- oder UP-Dose geschützt anschliessen.