


# Produktdatenblatt Technical Datasheet SR868

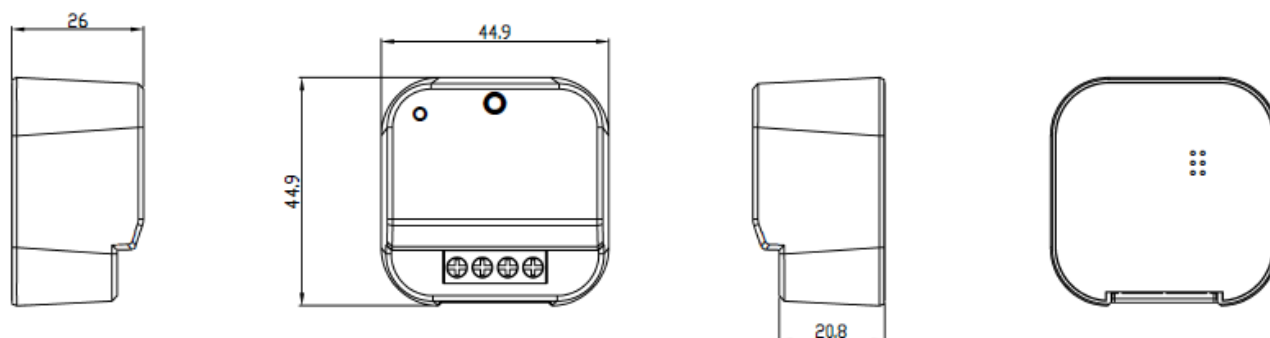

## Funkrelais

Das SALUS Funkrelais wird direkt in einer Unterputzdose montiert. Er ermöglicht es strombetriebene Heizgeräte per Funk mit einem RT-Regler von Salus mit 868MHz Frequenz zu steuern.

## RF-Relay

The SALUS RF-Relay is installed directly into a wallbox outlet. It enables you to control any electrical Heating via any Thermostat with 868MHz RF.

### Technische Informationen :

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Produktname      | Funkrelais SR868           |
| Abmessungen      | 44,9/44,9/26 in mm (L/B/H) |
| Eingangsspannung | 230 V AC, +/-10% , 50Hz    |
| Schaltleistung   | 16(5)A                     |

|              |        |
|--------------|--------|
| Frequenz     | 868MHz |
| Schutzklasse | IP30   |

### Technical information :

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Product name       | RF-Relay SR868             |
| Dimensions         | 44,9/44,9/26 in mm (L/W/H) |
| Input Voltage      | 230 V AC, +/-10% , 50Hz    |
| Switching capacity | 16(5)A                     |

|           |        |
|-----------|--------|
| Frequency | 868MHz |
| IP Rating | IP30   |

## Produktdesign / Productdesign

### RT310



### RT510



### SR868

